

TFT600-II

Sistema profesional de control de acceso con huella digital



TFT600-II

Características:

- Robustas multifunciones y amplia capacidad de almacenaje.
- Voz de confirmación al marcar.
- Conexión para timbre externo programado.
- Pantalla TFT de 3.5" a color muestra la foto del empleado al marcar.
- Control de acceso con alta seguridad, multi-identificación y función anti-passback.



Foto-ID
(Pantalla 3.5" TFT)



Puerto USB y
salida para
parlante externo




Botones de
función

GRANDING
NEW TECHNOLOGY GENERATION

TFT600-II

Sistema profesional de control de acceso con huella digital

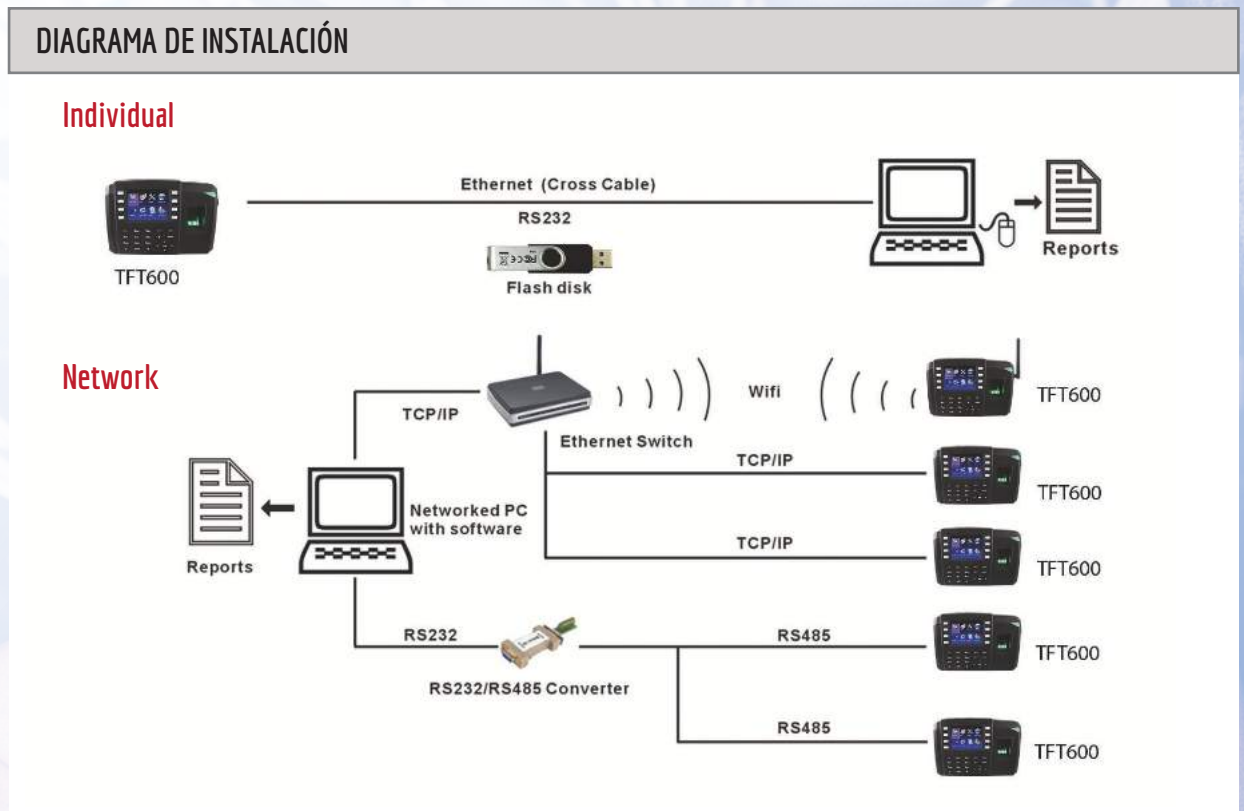

ESPECIFICACIONES	
Pantalla LCD	Pantalla a color de 3.5" TFT de Alta Definición
Parlante	Voz al marcar (idioma seleccionable)
Capacidad	Huellas (usuarios): 10,000 Registros: 200,000
Velocidad de verificación (1:1)	Velocidad de verificación (1:1): $\leq 0,5s$ Velocidad de identificación (1:n): $\leq 1s$
Identificación	FRR: $\leq 0,01\%$ FAR: $\leq 0,0001\%$
Comunicación	TCP/IP, RS232/485, USB Host/Client, Wiegand in/out, parlante externo
Estado de marcación	Marca entrada/salida, almuerzo entrada/salida, OE entrada/salida
Idioma	Multilinguaje: inglés, francés, español, etc. Más de 40 lenguajes seleccionables
Condiciones ambientales	Temperatura de operación: $0^{\circ}C - 45^{\circ}C$ Humedad de operación: 20% - 80%
Fuente de poder	110/220VAC - 12VDC/3A, incluye batería de respaldo
Dimensiones	197(L) * 137(W) * 46(H)mm
Funciones soportadas (operacionales)	Control de acceso profesional, relay interno, 50 zonas, 5 grupos y 10 combinaciones, botones de función, multi alarma, Photo ID, DST, T9 input, work code, webserver, timbre programable, power lock, anti-pass, auto status, selfservice query, teclado c/ audio, ADMS.
Funciones personalizadas (opcionales)	9 PIN user ID, lector ID/MIFARE/HID, módulo WIFI/GPRS, multiverificador, impresora, flash disk de 2GB, identificador de grupo