


# Secure I/O 2

suprema

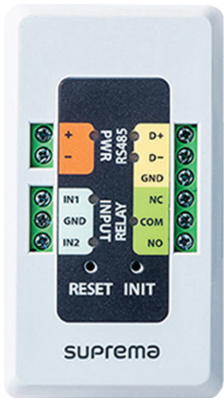

## Descripción

La Suprema Secure I / O 2 proporciona un control seguro de la puerta a través de la comunicación encriptada cuando se combina con otros dispositivos Suprema. Su factor de forma ultracompacto permite su uso en una variedad de entornos de instalación.

Secure I / O 2 es una solución fácil de instalar y económica para una seguridad mejorada a través de comunicaciones encriptadas.

## ESPECIFICACIONES

Comunicación	RS-485
Entradas	2 x TTL
Relé	3,1 x Relé
Potencia	12V DC (200mA)
Temp. de funcionamiento	-20 ° C a 50 ° C
Dimensiones	36 x 65 x 18 mm (W x H x D)

## DIAGRAMA DE INSTALACIÓN

